

Infissi in pvc prestige

Un infisso ideale per ogni tipo di ambiente, camaleontico e dal design inconfondibile.


Un sistema, realizzato con profili SALAMANDER in classe "A", estrusi con mescole in classe "S" che garantisce alla nostra clientela un acquisto sicuro nel rispetto della norma UNI EN 12608-2005.

La struttura è da 76 mm con 5 camere, doppia guarnizione di battuta in EPDM e con anta semi complanare. I rinforzi sono in acciaio da 20/10, realizzati appositamente dalla SALAMANDER e studiati per garantire la migliore solidità statica e la massima funzionalità nel tempo. La vasta gamma di ferma vetri, permette di personalizzare al meglio l'infisso, rispettando tutte le esigenze ideali sia per un ambiente moderno che per un ambiente classico, senza alcuna difficoltà.

I vetri camera sono SGG Planitherm 4S con Gas Argon 90% di serie 4/16/2+2.1 per le finestre e di serie 3+3.1/12/33.1 per le porte finestre con depositi che assicurano un isolamento termico superiore, efficiente controllo solare, temperatura perfetta e luce ideale in qualsiasi stagione con un assicurato risparmio energetico, grazie alle lastre 4 stagioni.

Garantiamo funzionalità e sicurezza, utilizzando una ferramenta nottolini autoregolanti con riscontri antieffrazione sul telaio nella parte superiore e nella parte inferiore, placca antitrapano in corrispondenza del quadro maniglia, rendendo le nostre finestre sicure. Presentiamo di serie anta/ribalta, asta a leva, movimento di falsa manovra, sollevatore anta, cerniere frizionate con regolazioni 3D.

Tipologie

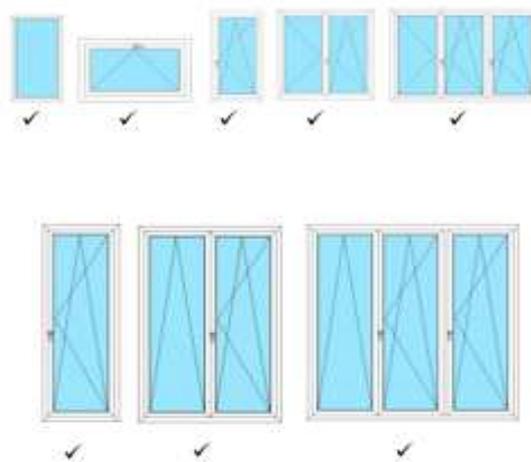

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dati tecnici:

Uf = da 1,2 fino a 1,5 W/m²K.

Isolamento acustico fino a 47 dB.

Classe di resistenza antieffrazione fino a WK2.

Uf= coefficiente di trasmittanza termica della combinazione anta/telaio.

Uw ~ 1,3 W/m²K